Anbauanweisung/Versatzkit Zündspule

Montageanleitung:

1. Demontage des orig. Tank & Zündspulenhalter nach Herstellervorgaben/Werkstatt handbuch. **Bild 1 und 2**

2. Entfernen Sie den Schnellverschluss der Benzinpumpe (hochdrücken & ziehen) **Bild 3**

3. Trennen Sie die elektrische Versorgung der Benzinpumpe & Entlüftungsröhrchen **Bild 4**

4. Nach entferntem Tank die komplette Kunstoffverkleidung von der Elektrik entfernen und diese nach oben verlegen (es müssen keine Kabel verlängert werden!)
Die Elektrik dort mit Kabelbindern befestigen. **Bild 5**
(Dieser Schritt ist optional bei Verwendung unseres Tanklift)

5. Die Zündspule wie auch das Zündschloss mit den alten, originalen Schrauben an unserem Halter gem. Foto befestigen. Montage des Zündspulenhalter auf der linken Seite mit den vorhandenen Torx-Schrauben. **Bild 6**

6. Bei 48 & 72 Modellen muss am Zündschlossgehäuse eine Aussparung für den Tankschnellverschluss gemacht werden. **Siehe Bild 7**

Montage des Tanks in umgedrehter Reihenfolge.

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Fa. Eightball Custom

Bild 1

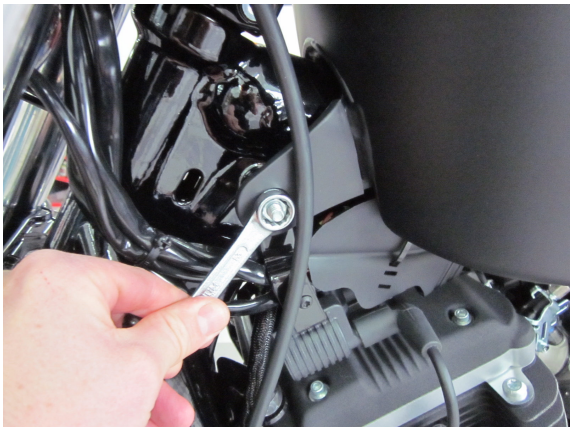

Bild 2

Bild 3

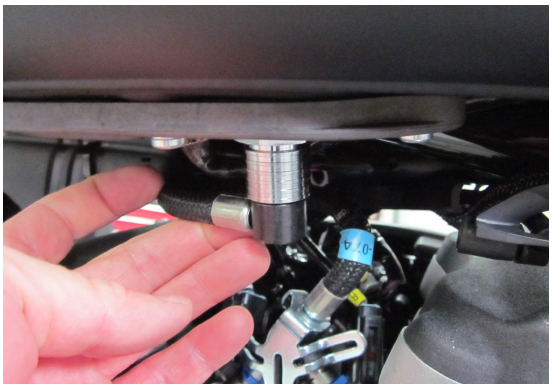

Bild 4

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Fa. Eightball Custom

Bild 5

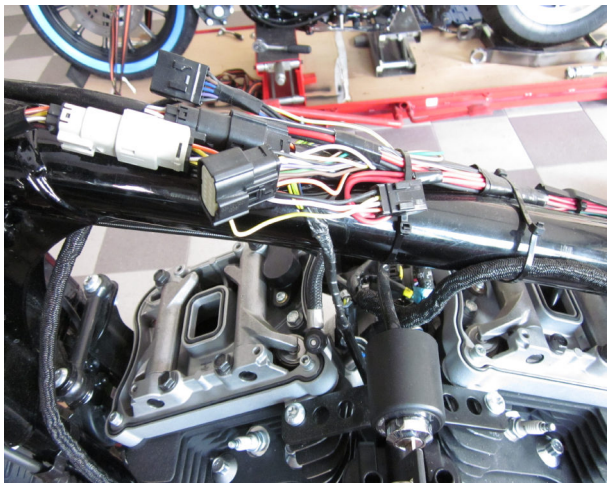

Bild 6

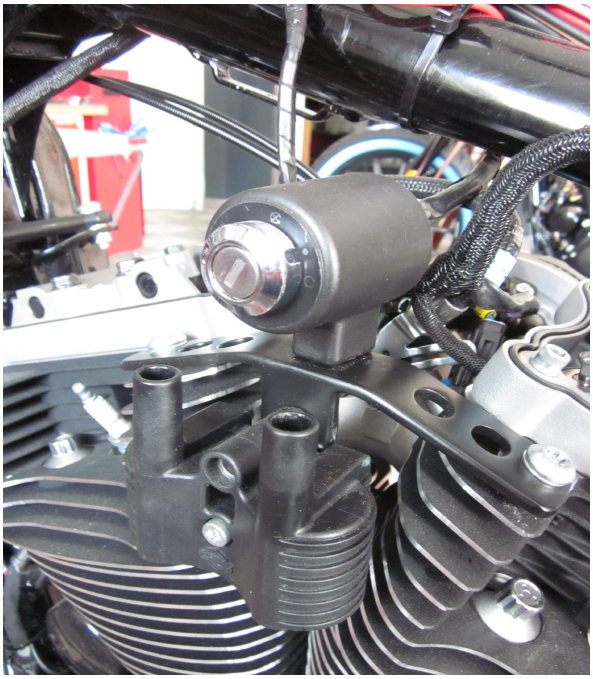

Bild 7.

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Fa. Eightball Custom