




Montage Batterie 69309-10 an Secure System 69000124

Montage:

- Bringen Sie Ihr Fahrzeug in den Wartungsmodus oder schalten alternativ die Zündung ihres Fahrzeugs ein.
- Die Zündung kann nach dem Abstecken der Sirene wieder ausgeschaltet werden und verhindert nur das Auslösen der Sirene.
- Entfernen Sie die Secure Box aus ihrer Aufnahme am Fahrzeug, stecken sie diese ab (3-poliger Stecker) .
- Lösen Sie den Deckel durch eindrücken der beiden Zapfen seitlich am Gehäuse (Siehe Foto)

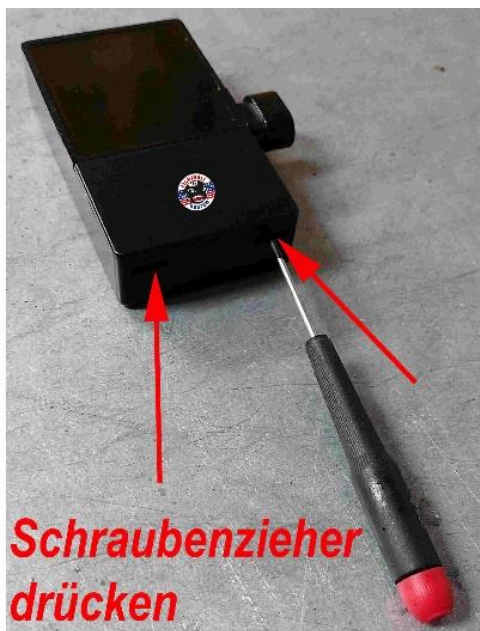

- Entfernen sie die 9 Volt Blockbatterie und ersetzen diese durch die von uns gelieferte VARTA Recharge 9V - 200 mAh Batterie:
- Drücken Sie nach der Installation der Batterie den Deckel wieder durch einklipsen der Nasen auf die Sirene.. fertig !